



# BX5-HT

## SS9475SCM

500瓦激光超级三合一，集超强光束、丰富图案与大范围染色功能于一体。

超级光束：配置330毫米超大出光镜头，实现粗壮震撼的光束效果。20米照度可达120万勒克斯。擎天光柱，极致亮度，数公里外依然清晰可见！百倍超级变焦：0.4度-12度，高清图案呈现，45°大面积染色轻松应对。超级棱镜效果：多棱镜盘组合与彩虹效果叠加，搭载CMY+CTO AI数字混色处理系统让设计师创作迸发无限光影可能。



### 技术参数

#### 光学系统

光源信息  
500W激光光源  
光学角度  
0.4°-45° (20m at 1200,000lux)

#### 外观、规格

尺寸 501x368x831mm 外壳 压铸镁铝  
重量 59.3KG 颜色 黑色

#### 电气连接

输入电压 100-240VAC,50/60Hz 额定功率 700W  
电源连接 电源插输入输出

#### 信号连接

三芯或五芯输入输出

#### 控制系统

机械运动  
水平无极旋转，垂直270° (8-16Bit扫描)

调光  
戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)

冷却系统  
风冷

#### 控制协议

DMX512、RDM、ARTNET、sACN、NFC、CRMX (可选)、Web Serve

#### 功能效果

显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

#### 通道模式

BASIC(23CH)/STANDARD(28CH)/Extend(34CH)

#### 效果综合系统

固定图案盘  
25+1个图案片

#### 颜色盘

1个颜色盘，17+4颜色片+独立线性CTO+白光，彩虹流水效果

#### 旋转图案盘

12个自转图案片+白光，图案流水动效果，正反向旋转

#### CMY

CMY混色系统

#### 雾化

轻度+中度+重度雾化

#### 棱镜

棱镜盘1: 1个12棱镜+1个6排镜+1个2排镜  
棱镜盘2: 1个6棱镜+1个24棱镜+1个3排镜+1个6排镜

#### 工作环境



工作环境温度 -20°C-45°C 防水等级 IP66

#### 认证

CE认证

### 照度图

SS9475SCM

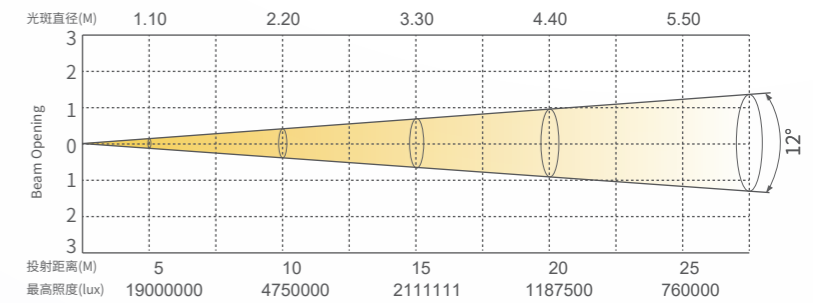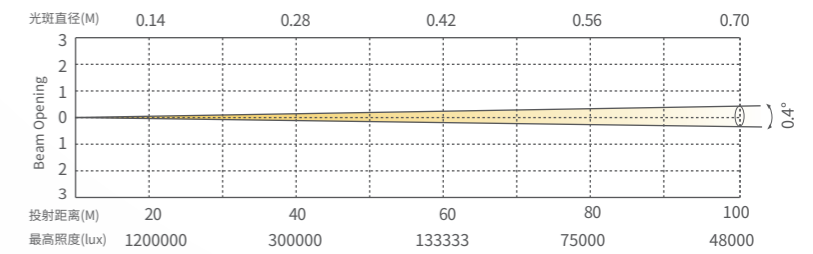

### 固定图案盘



### 旋转图案盘



### 颜色盘



### CMY



### 尺寸图

