

BX3 Plus

SS9473SCM

海王星BX3 Plus是一个500W激光光源的全防护三合一。0.6度-30度高达50倍变焦范围，20米照度超41万勒克斯。配置12个旋转图案，19个固定图案，多个棱镜盘组合，呈现出丰富多样的三维立体效果，满足更多元化的场景应用。

搭载CMY + CTO AI数字混色处理系统，丰富的色彩表现。三种雾化效果满足不同的染色需求，独特的球形效果盘，提供全新的动感效果展示，24比特调光系统，极致调光性能，提供更平滑细腻的亮度过渡。



技术参数

光学系统

光源信息	500W光源模组	镜头直径	180mm
光学角度	0.6°-30° (20m at 410,000lux)		

外观、规格

尺寸	435x294x716mm	外壳	压铸镁铝
重量	33.6KG	颜色	黑色

电气连接

输入电压	100-240VAC, 50/60Hz	额定功率	750W
------	---------------------	------	------

电源连接
电源插输入输出

信号连接
三芯或五芯输入输出, RJ45输入输出

控制系统

机械运动
水平无极旋转, 垂直270° (8-16Bit扫描)

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 24Bit调光)

冷却系统
风冷

控制协议
DMX512、RDM、ARTNET、SACN、
CRMX (可选)、NFC

功能效果
显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪

通道模式
BASIC(26CH)、STANDAR(32CH)、Extend(38CH)

效果综合系统

固定图案盘
19+1个图案片

颜色盘
1个颜色盘, 19颜色片+白光, 彩虹流水效果

旋转图案盘
12个自转图案片+白光, 图案流水动效果, 正反向旋转

CMYK
CMY混色系统, 独立线性CTO

动态轮
双向旋转, 速度可调

雾化
轻度+中度+重度雾化

棱镜
棱镜盘1: 1个5棱镜+1个8棱镜+1个2排镜+1个4排镜+1个6排镜
棱镜盘2: 1个4棱镜+1个球面镜


工作环境

工作环境温度	-20°C-45°C	防水等级	IP66
--------	------------	------	------


认证
CE认证

照度图


SS9473SCM

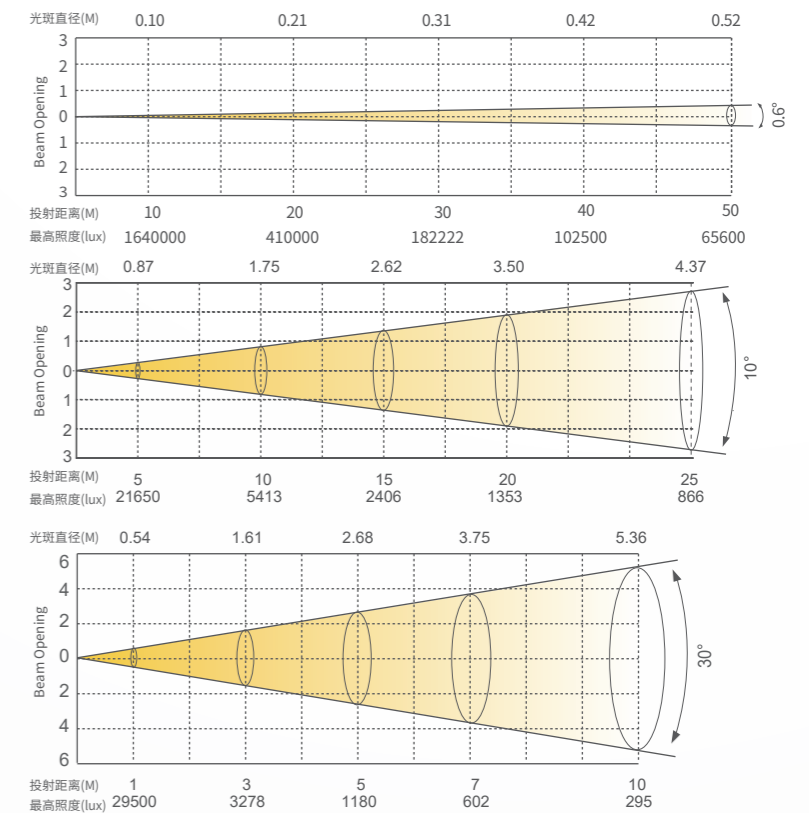

固定图案盘

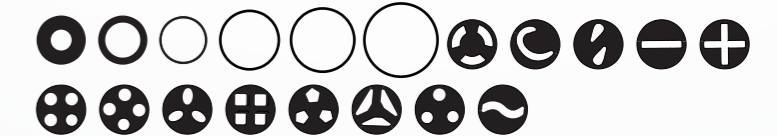

旋转图案盘

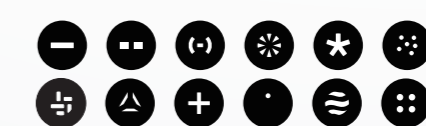

火盘



颜色盘



CMY+CTO



尺寸图

