

T18

SS9194SC HC

冥王星四合一切割灯T18采用1600WLED光源，具有CMY混色系统，提供丰富多彩的效果，以及独立线性CTO；X/Y定位平滑精准，专业的颜色盘呈现幻彩效果，图案盘切换快捷灵敏，其效果更加丰富多彩。专业的切割系统可以切出任意多边形，独立的效果盘渲染出水与火的效果。专业的雾化镜可以满足舞台染色需求。专业的光圈将光斑的灵活表现得淋漓尽致，此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。



技术参数

光学系统

光源信息	1600W光源模组	光学角度	5-55°
CRI	Ra: 95 R9: 90		
光通量	23000lm	照度	5M@84500Lx (5°)

外观、规格

尺寸	483x284x796mm	外壳	阻燃工程塑料外壳
重量	45.5KG	颜色	黑色

电气连接

输入电压	100-240VAC,50/60Hz	额定功率	1800W
电源连接	电源插输入	信号连接	三芯+五芯输入输出,RJ45输入输出

控制系统

机械运动	水平540°，垂直270° (8-16Bit扫描)	冷却系统	风冷
------	---------------------------	------	----

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

功能效果
显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪

控制协议
DMX512, RDM, Art-Net, sACN, W-DMX(可选)

通道模式
BASIC(36CHS)、STANDARD(42CHS)、EXTEND(45CHS)

特殊功能
水平、垂直可设定在运行中闭光，可设置水平、垂直反转

效果综合系统

旋转图案盘
7个自转图案片+白光，图案流水效果，图案抖动效果，正反向旋转

固定图案盘
8+1个图案片

颜色盘
1个颜色盘，6颜色片+白光，彩虹流水效果

CMYK
CMY混色系统，独立线性CTO

切割系统
4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制；单片可完整闭光，整个切割模块可以旋转±90°

棱镜
1个四棱镜，正反旋转，速度可调，
1个五排镜，正反旋转，速度可调

光圈
5-100%线性调节光圈，带宏功能
带线性调焦功能

变焦
带线性变焦功能
雾化
轻度+重度雾化



工作环境

工作环境温度	0°C-45°C	防水等级	IP20
--------	----------	------	------

认证
CE认证

照度图

SS9194SC

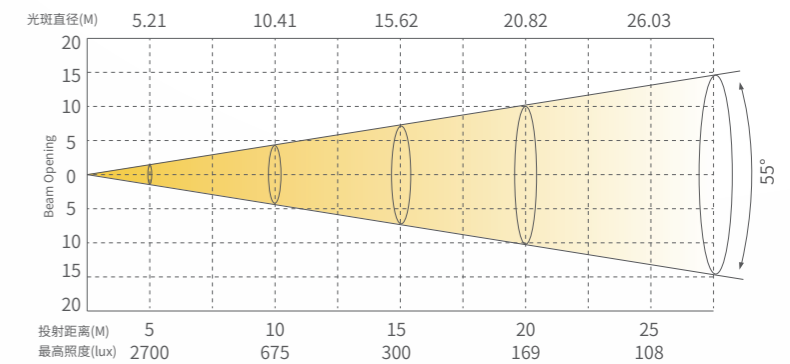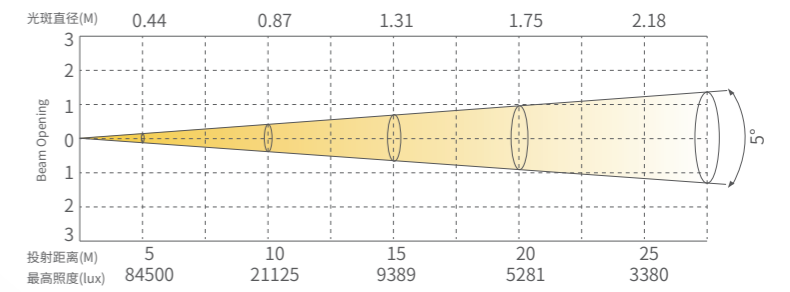

固定图案




颜色盘



CMY+CTO



旋转图案




火盘



切割盘



尺寸图

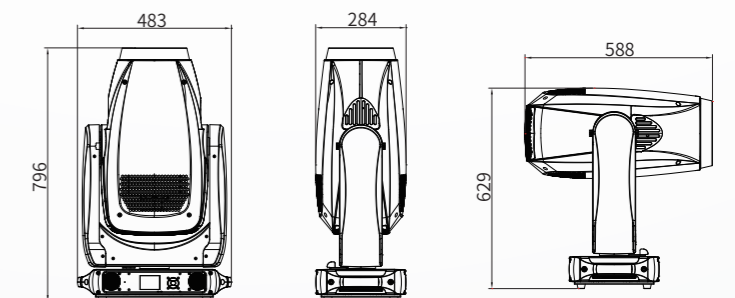

可选配件 (可选配件需另外选购)

