

NF4

SS671XCEM



海王星摇头染色350采用最新单颗40W四合一RGBW光源与60W四合一RGBW光源相结合的防水摇头铺光染色灯。灯头配置灯带效果，高效的光学设计，加入HSIC智能混色系统，快速调出想要的颜色，混色极度均匀。独立单点控制，绚丽效果极致呈现。光束角5°-35°，光斑角8°-45°。灯体重量轻，结构紧凑。适用于专为综合商业体、主题公园、游乐场所及租赁演出户外场所精心研发。



技术参数

光学系统

光源信息
7X40W(RGBW, RGBA可选)+60W(RGBW)

光束角 5°-35° 光斑角 8°-45°

光通量
4872lm

外观、规格

尺寸 416x356x489mm 外壳 压铸铝
重量 23KG 颜色 黑色

电气连接

输入电压
100-240VAC,50/60Hz

电源连接
电源插输入和输出

额定功率
350W

信号连接
三芯或五芯输入输出, RJ45输入输出

控制系统

机械运动
水平540°, 垂直220° (8-16Bit扫描)

调光
戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

冷却系统
风冷

功能效果
显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪

控制协议
DMX512、RDM、ARTNET、SACN、W-DMX (可选)、Web Server

通道模式
SSP(25CHS)、TOUR(30CHS)、TR16(33CHS)、CMY(31CHS)
HSIC(27CHS)、PIXEL(52CHS)

效果综合系统

灯带
可呈现彩虹效果

特殊效果
梦幻万花筒

工作环境



工作环境温度 防水等级
-20°C-45°C IP66

认证


CE认证

照度图

SS671XCEM

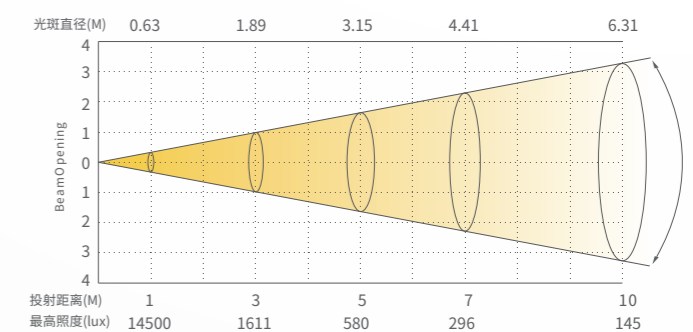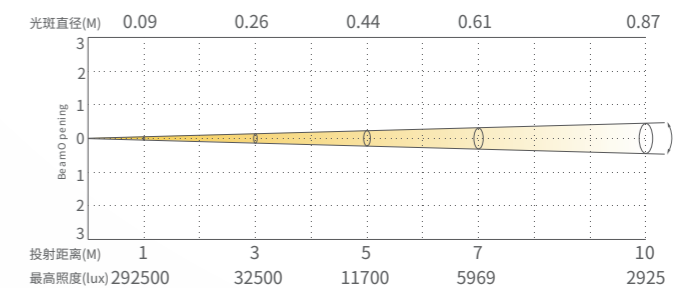

尺寸图

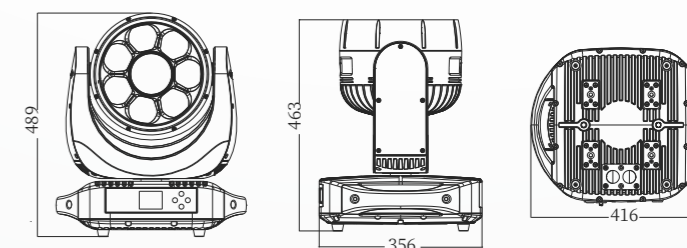

可选配件 (可选配件需另外选购)

