

T10

SS9184SC/SC HC

T10是一款大功率的LED摇头切割图案灯,配置高效的光学系统结合智能的电子变焦5-50°。具备X/Y定位平滑精准,专业的颜色盘呈现幻影效果,图案盘切换快捷灵敏,其效果更加丰富多彩。专业的切割系统可以切出任意多边形。专业的雾化镜可以满足舞台染色需求。专业的光圈将光斑的灵活表现得更加淋漓尽致。此款产品专为剧场剧院、文化馆、多功能厅、宴会厅及租赁演出场所精心研发。



技术参数

光学系统

光源信息 1000W光源模组
光学角度 5°-50°

CRI SS9184SC HC: Ra: 90

光通量 SS9184SC: 23540lm
SS9184SC HC: 13328lm
照度 SS9184SC: 115040lx@5M
SS9184SC HC: 55200lx@5M

外观、规格

尺寸 483x283x746mm
重量 35.5KG
外壳 阻燃工程塑料外壳
颜色 黑色

电气连接

输入电压 100-240VAC,50/60Hz
额定功率 1200W
电源连接 电源插输入
信号连接 三芯和五芯输入输出, RJ45输入输出

控制系统

机械运动 水平540°, 垂直270° (8-16Bit扫描)
冷却系统 风冷

调光 戏曲级调光效果 (0-100% 16Bit调光)

功能效果 显示板控制静态, 自定义模式, 0-25Hz频闪

控制协议 DMX512、RDM、SACN、ARTNET、W-DMX (可选)

通道模式 BASIC、STANDARD、EXTEND

特殊功能 水平、垂直可设定在运行中关闭, 可设置水平、垂直反转

效果综合系统

旋转图案盘 7个自转图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果, 正反向旋转

固定图案盘 10个图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果

颜色盘 1个颜色盘, 7颜色片+白光, 彩虹流水效果

CMYK CMY混色系统, 独立线性CTO

切割系统 4块切割片、平滑切割、每块切割片切割方向及角度可以独自控制; 单片可完整关闭, 整个切割模块可以旋转±90°

动感效果盘 一个动感效果盘
棱镜 1个五棱镜, 正反旋转, 速度可调

光圈 5-100%线性调节光圈, 带宏功能
调焦 带线性调焦功能

变焦 带线性变焦功能
雾化 一个雾化镜

工作环境



工作环境温度 0°C-45°C
防水等级 IP20

认证



CE认证

照度图

SS9184SC

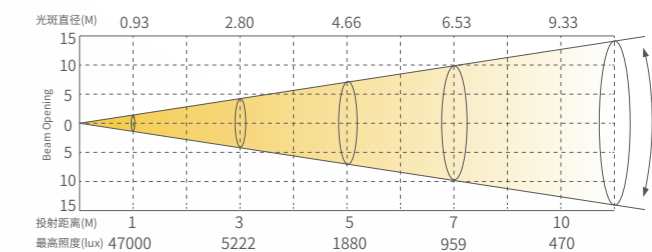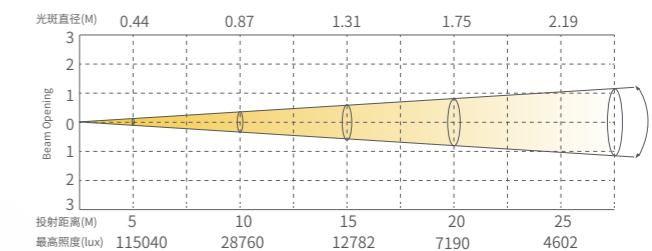

SS9184SC HC

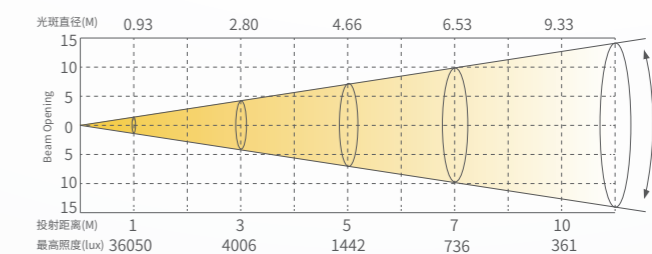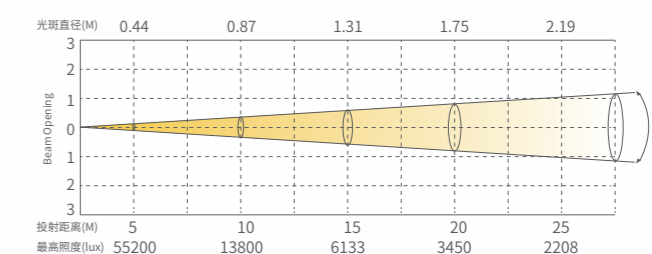

固定图案盘



颜色盘



旋转图案



CMY+CTO



切割盘



火盘

